

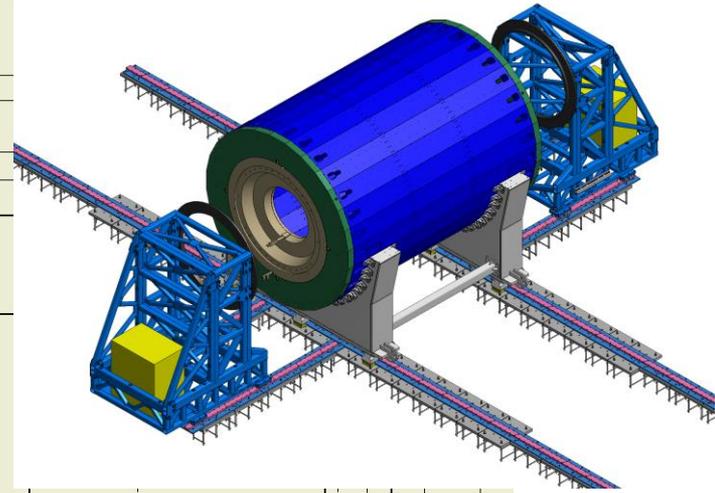


MPD movement system status

02.04.2021

N.Topilin

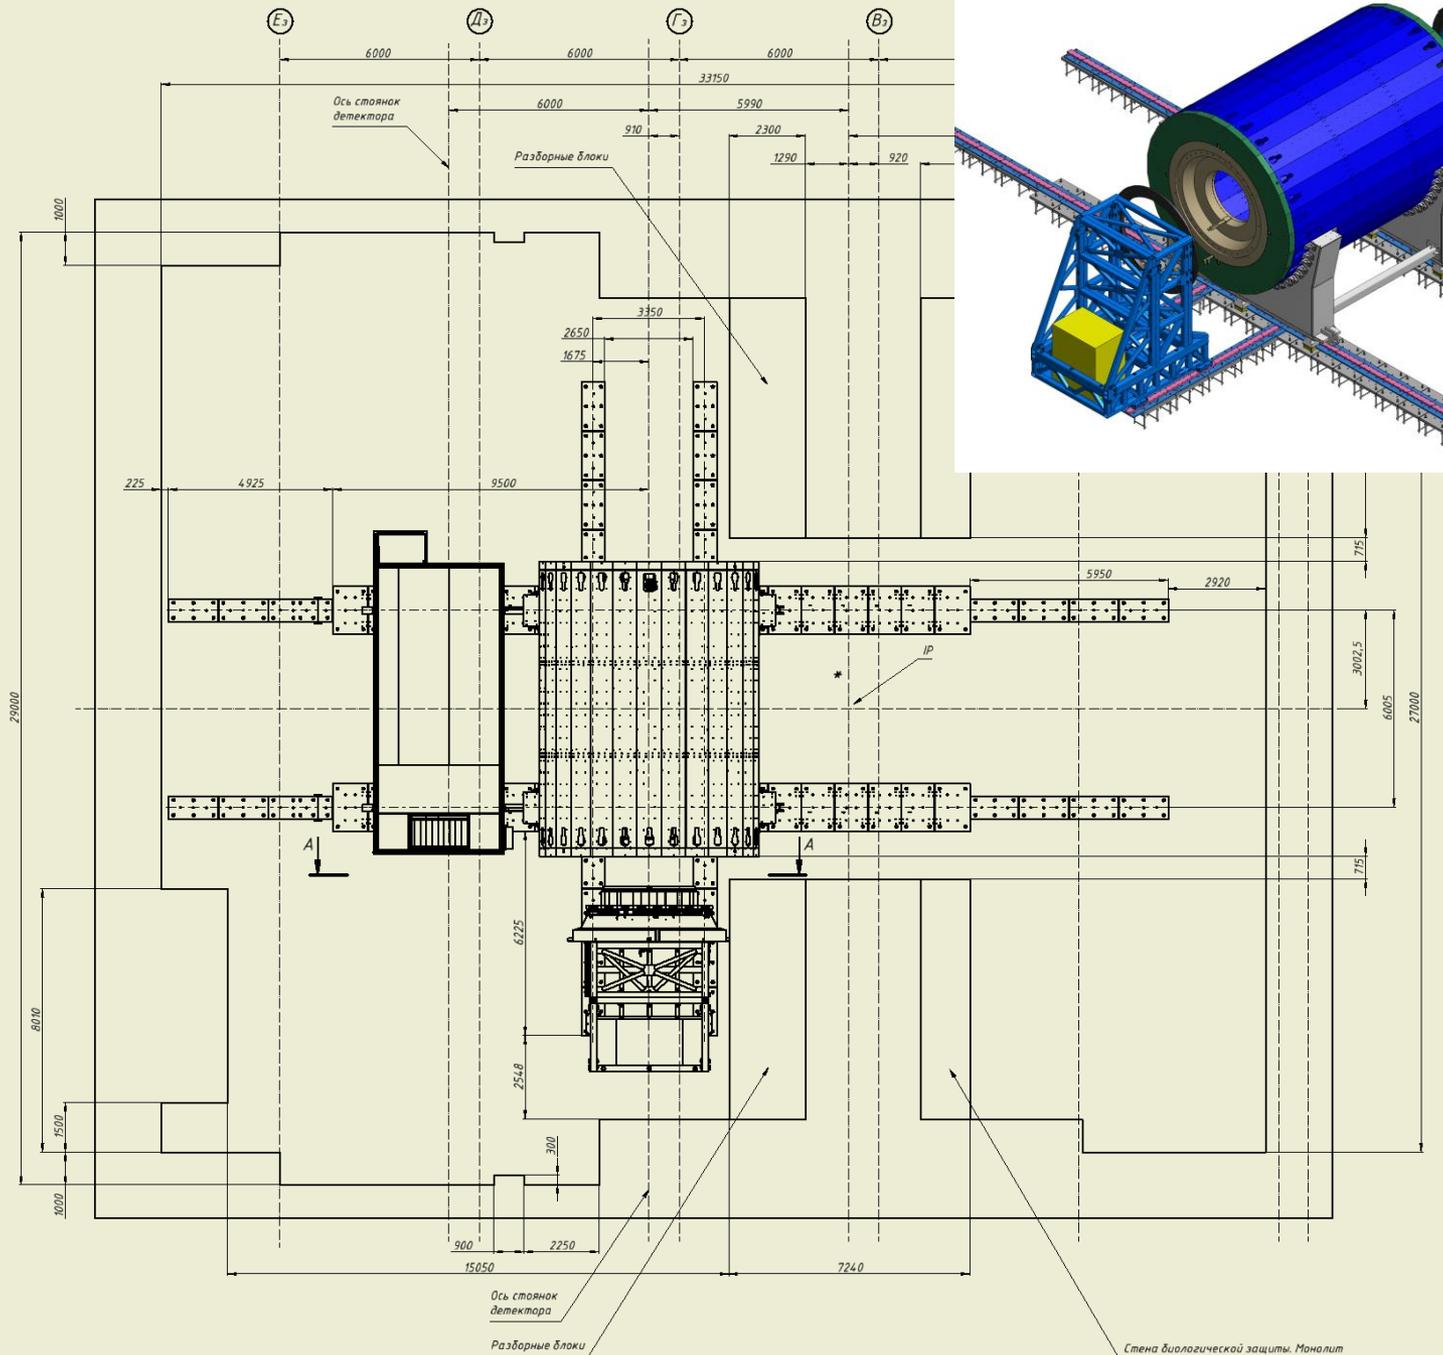

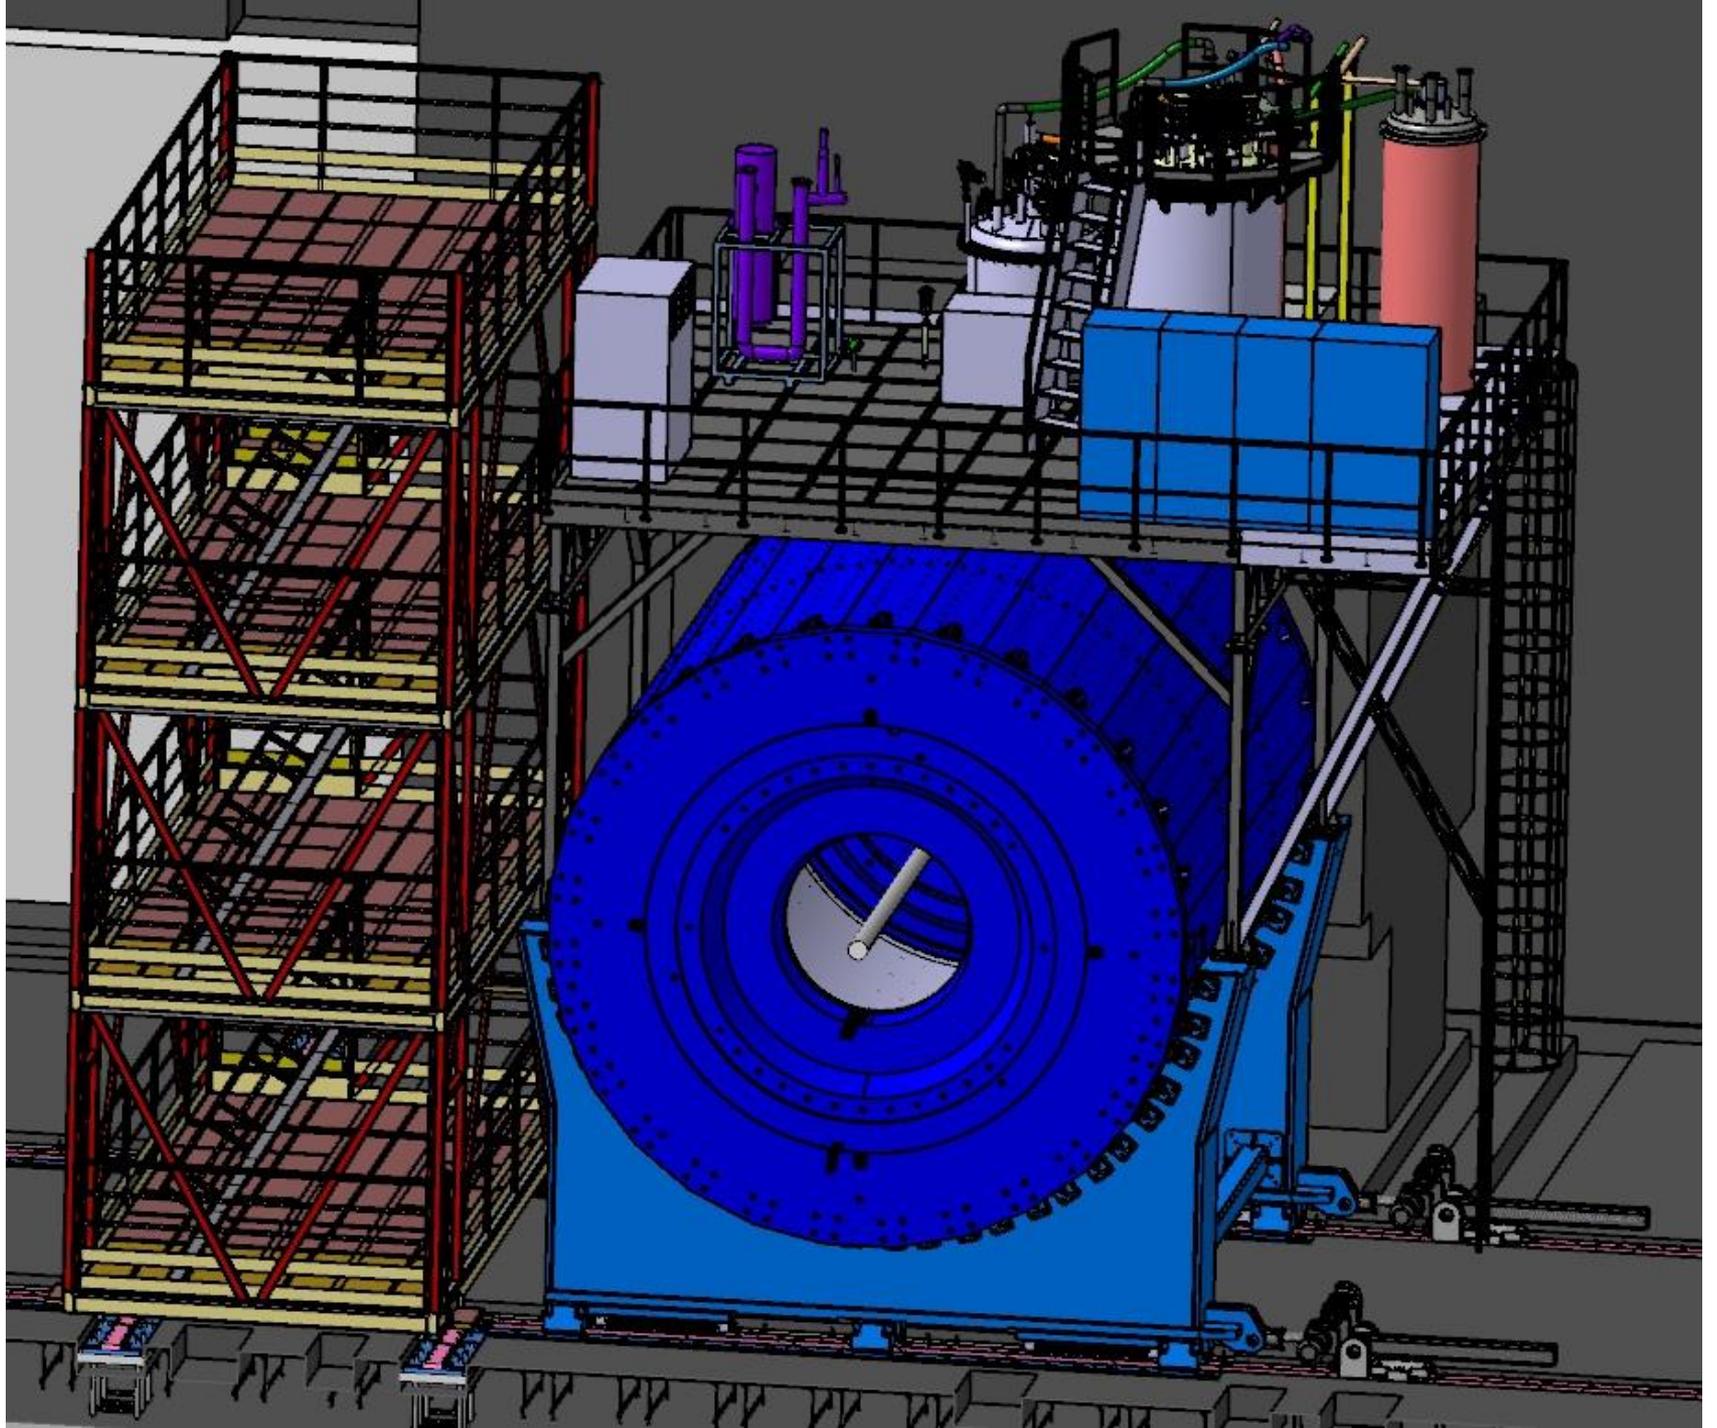













Проехали 9000 мм из 12000 мм

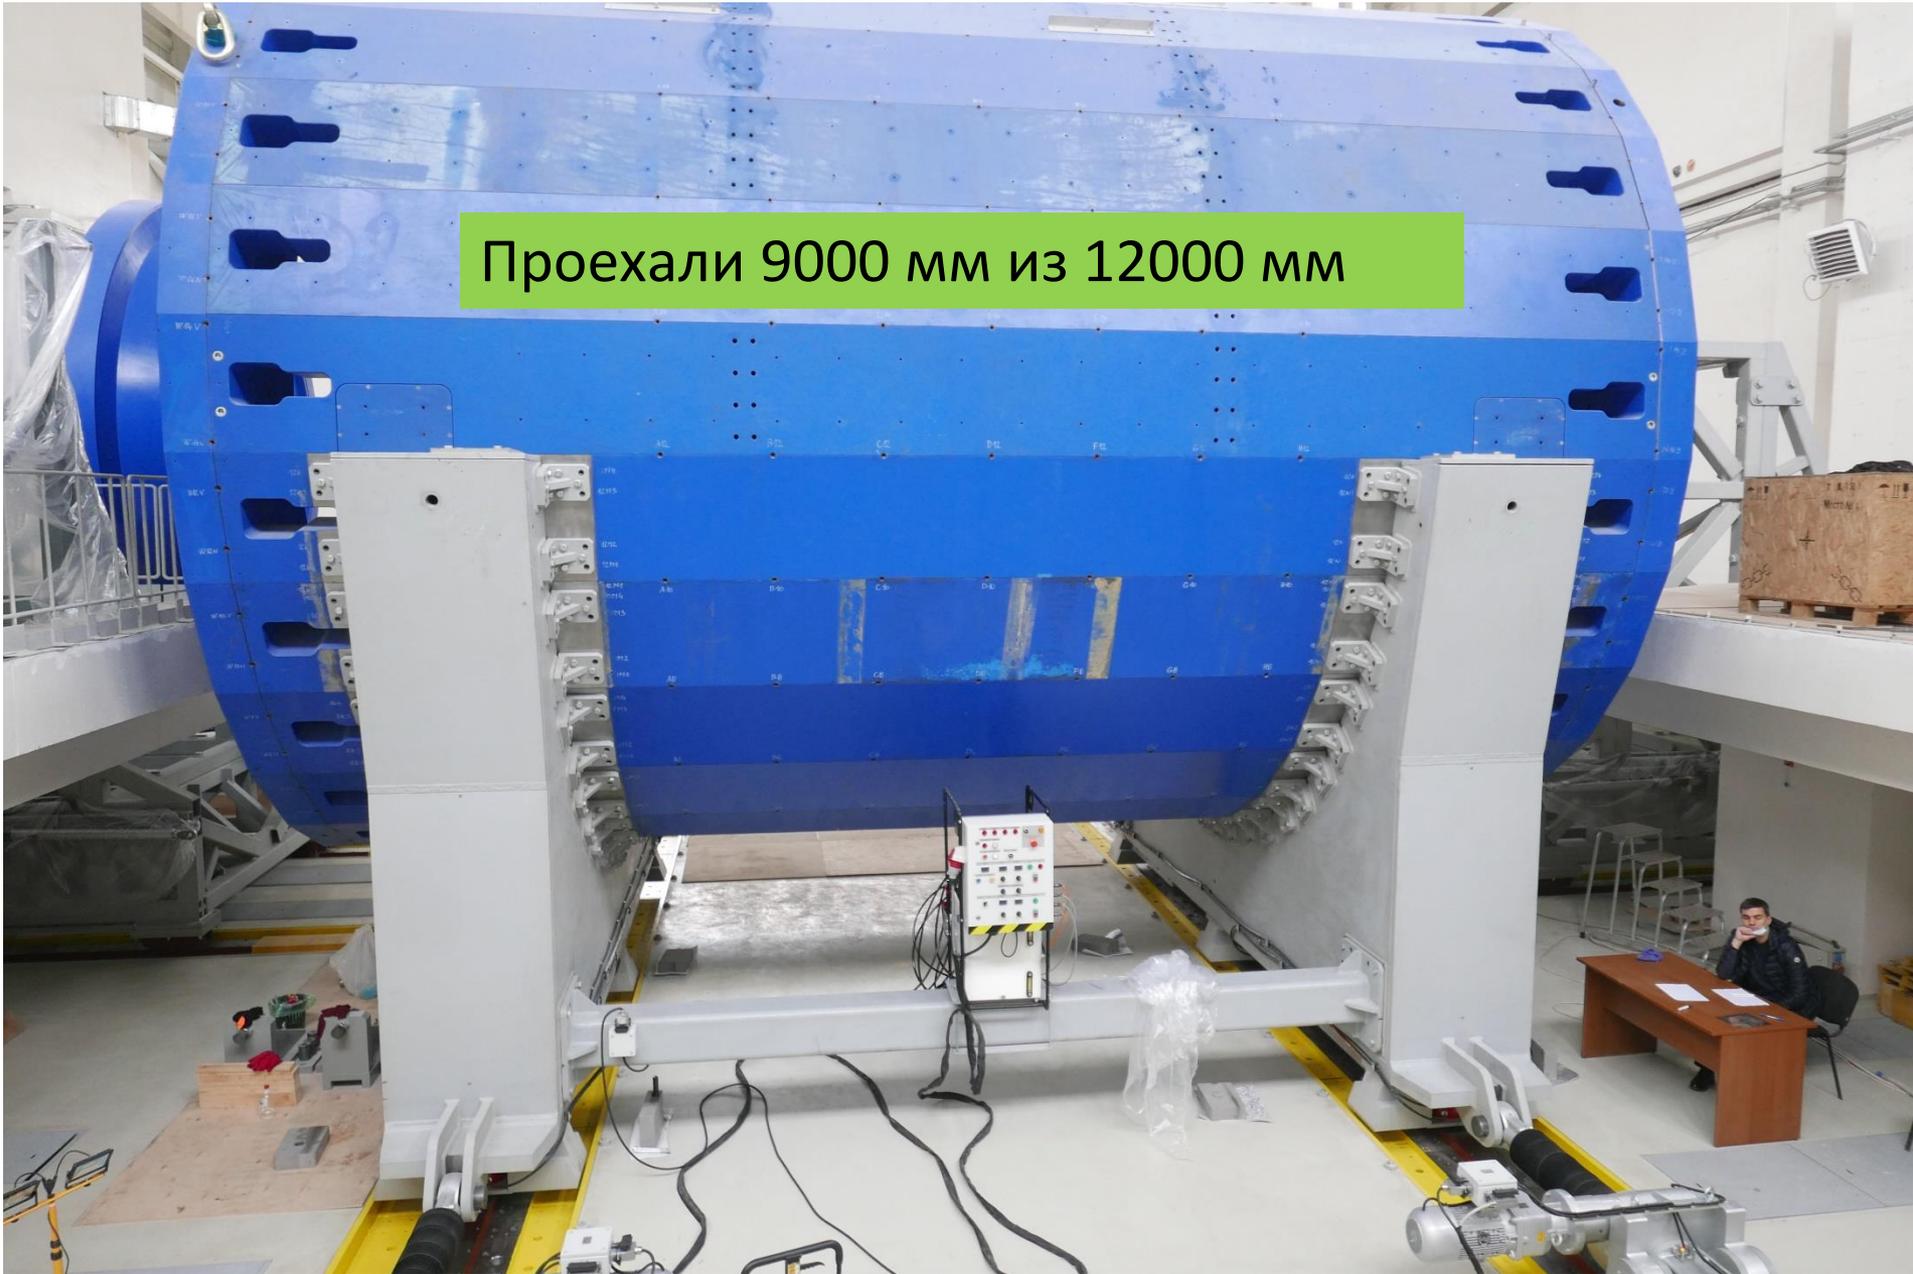

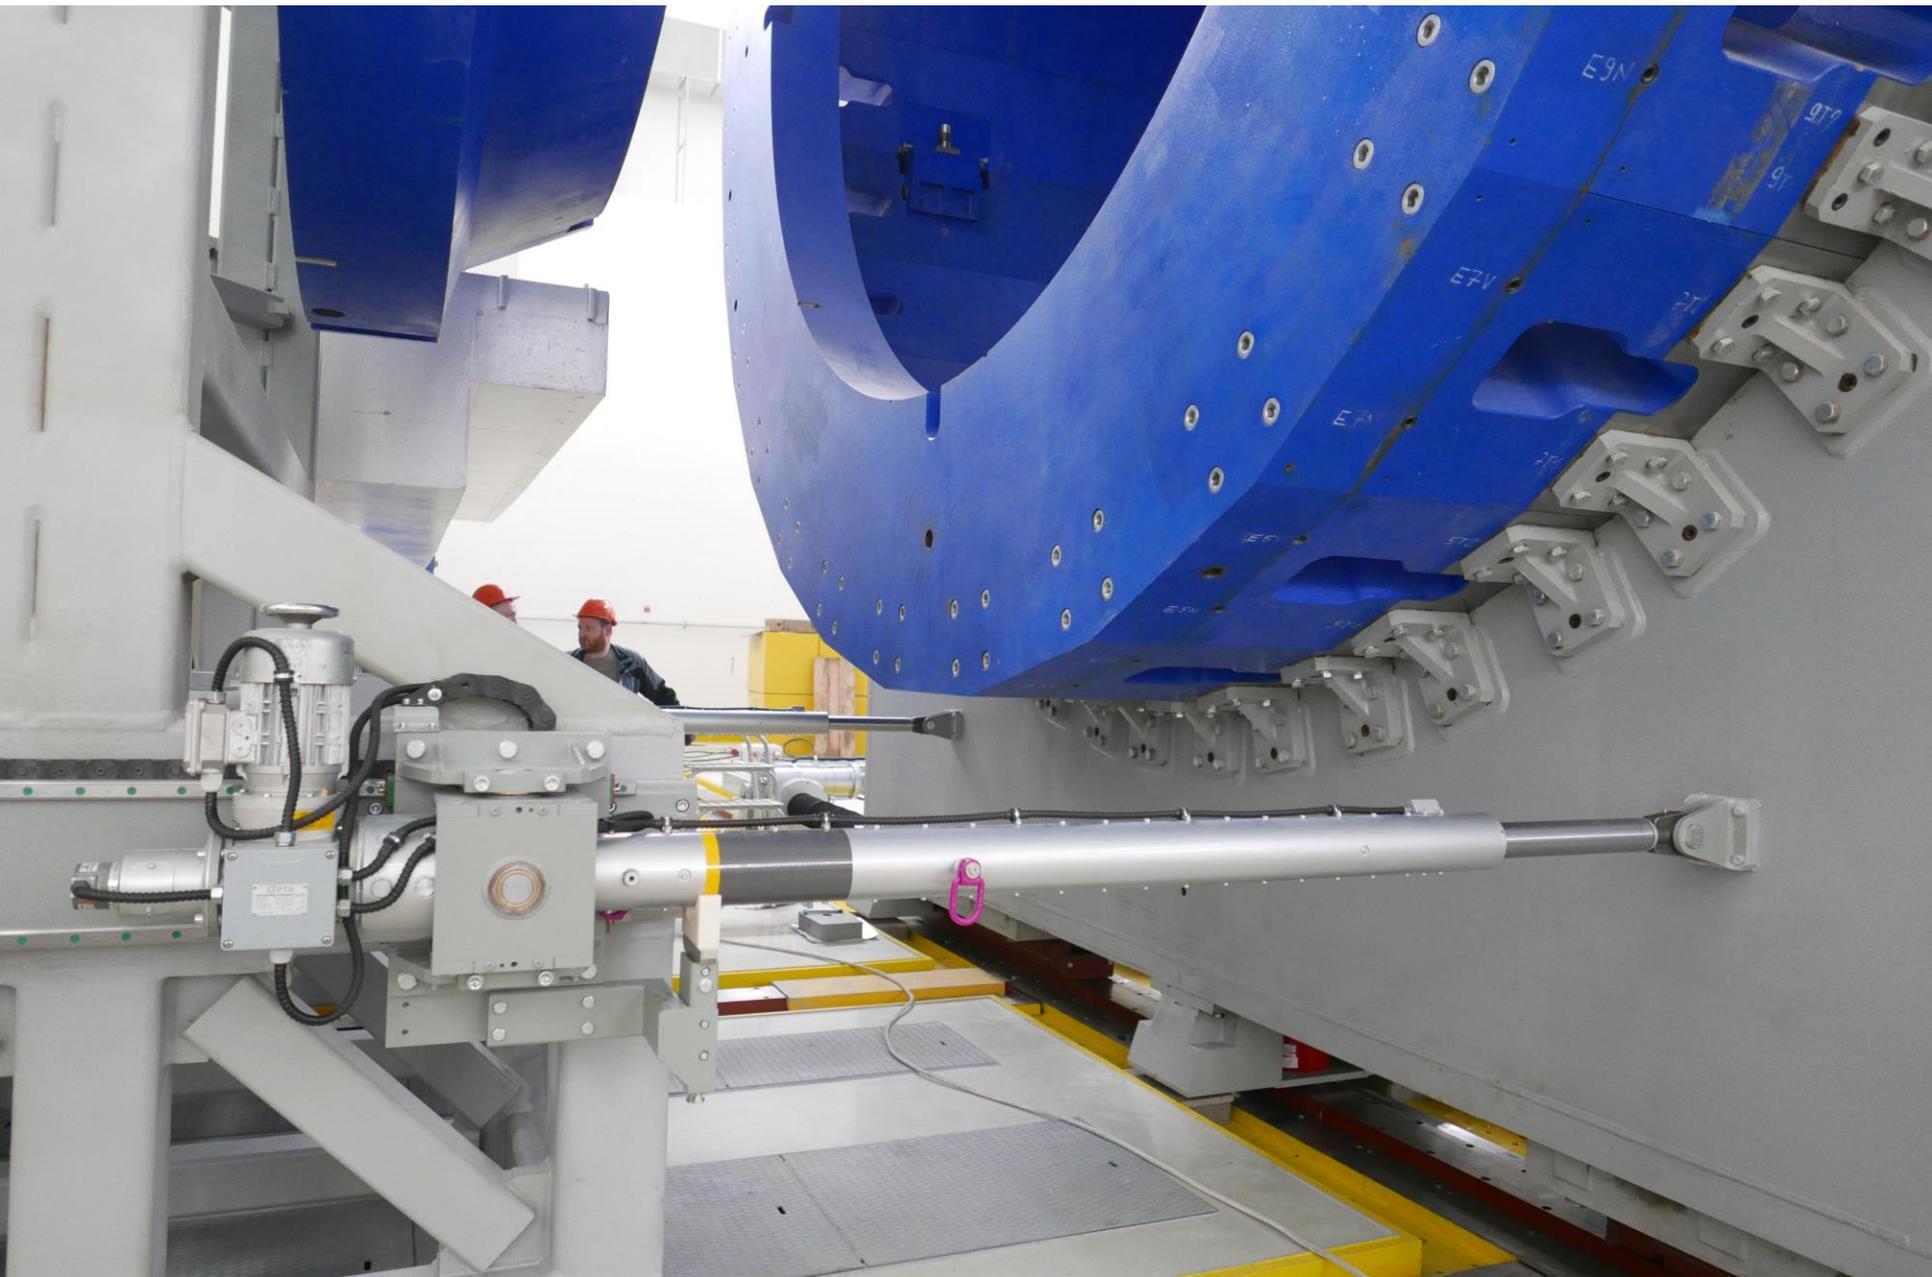


Выводы:

Система перемещения установки MPD позволяет перемещать объект массой 1000 тонн с точностью позиционирования 0.1 мм поперек пучка и устанавливать с точностью 0.1 мм по высоте.

Точность установки оси полюса относительно оси опорного кольца ожидается в пределах – 0.25 мм (обеспечивается технологически).

Скорость перемещения штоков от 0 до 3 мм/с.

Спасибо за внимание

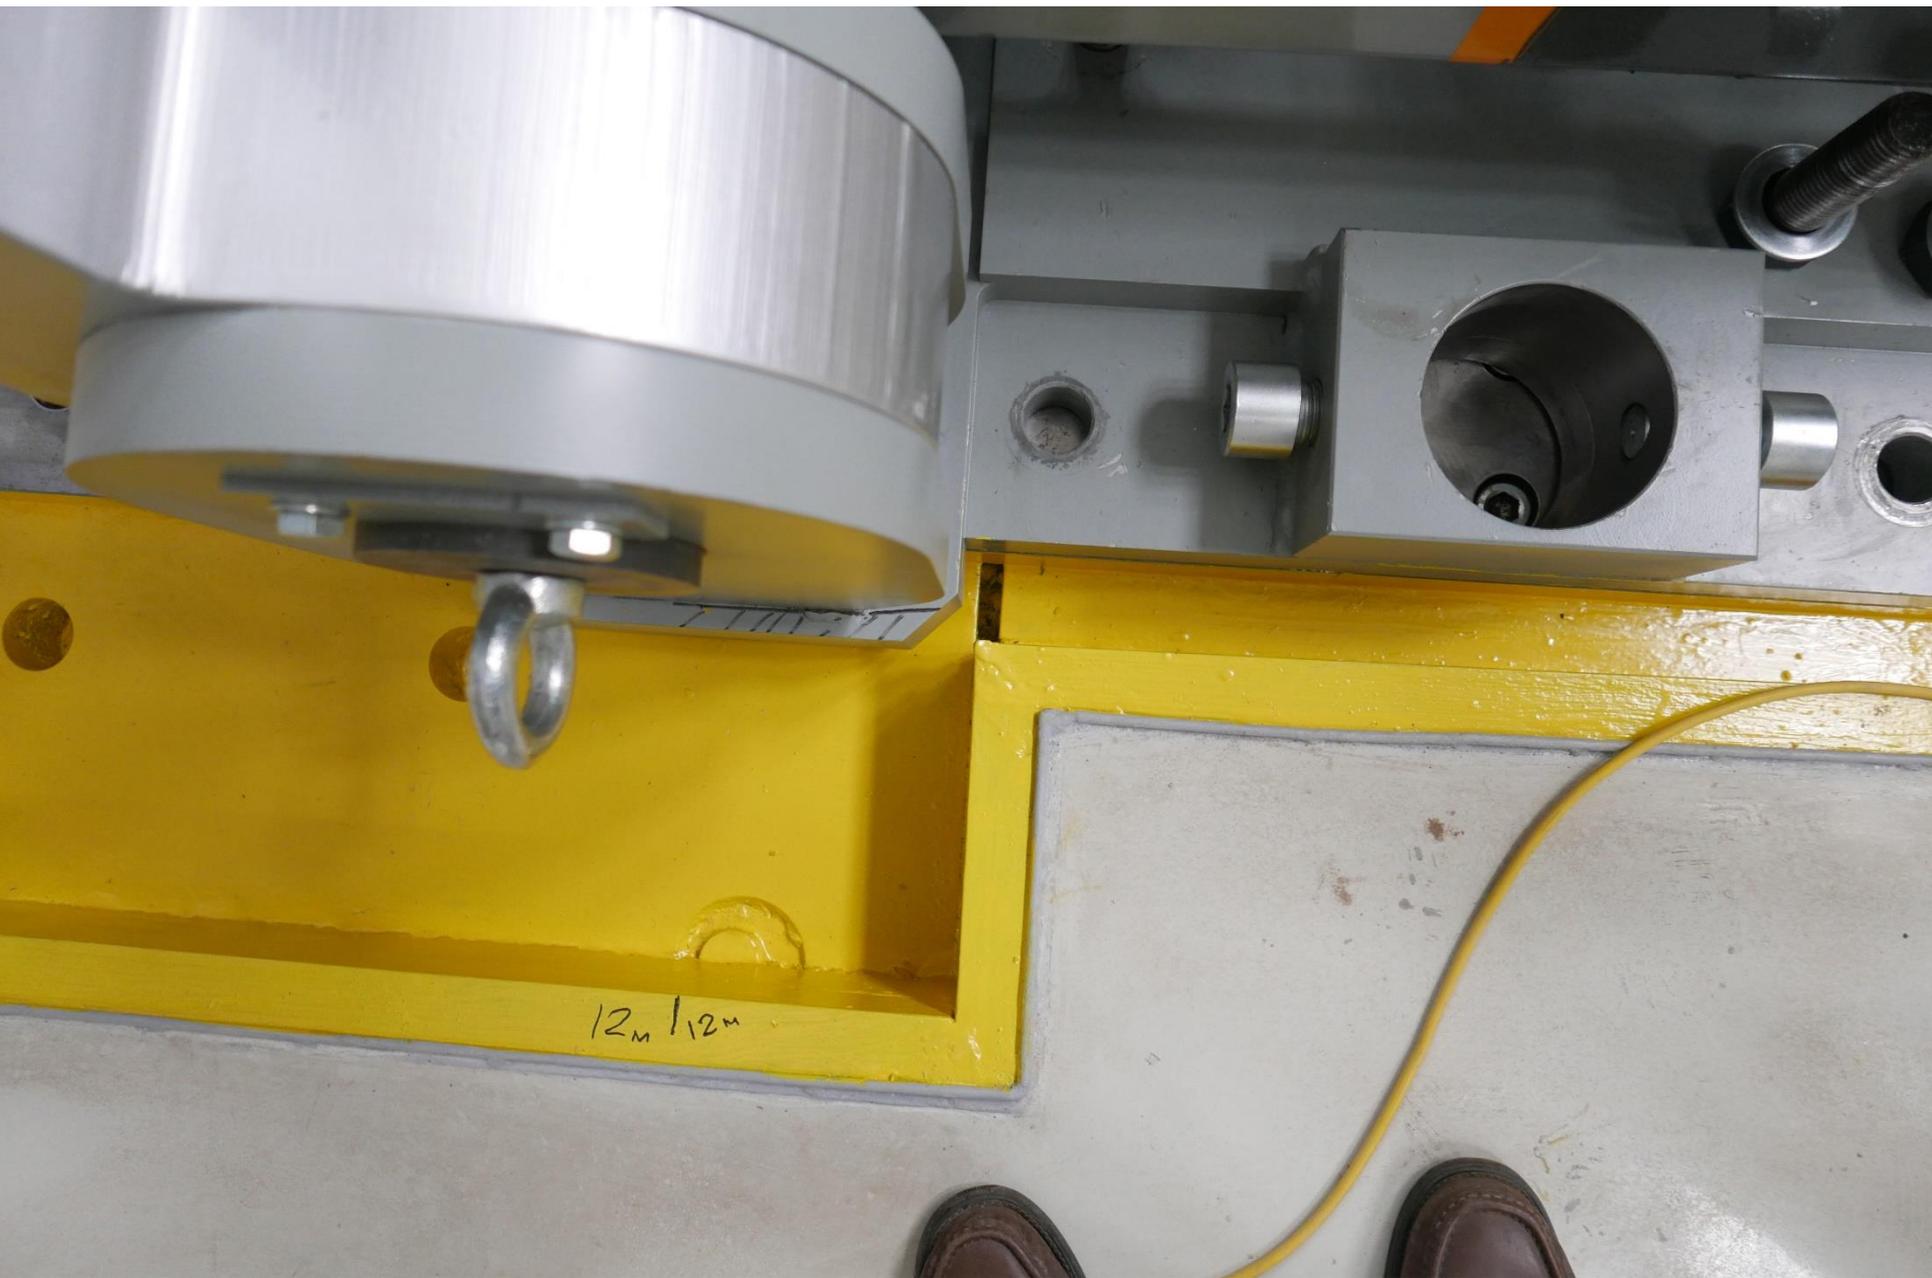

12m / 12m