



Верхняя направляющая рама створок(концепт)

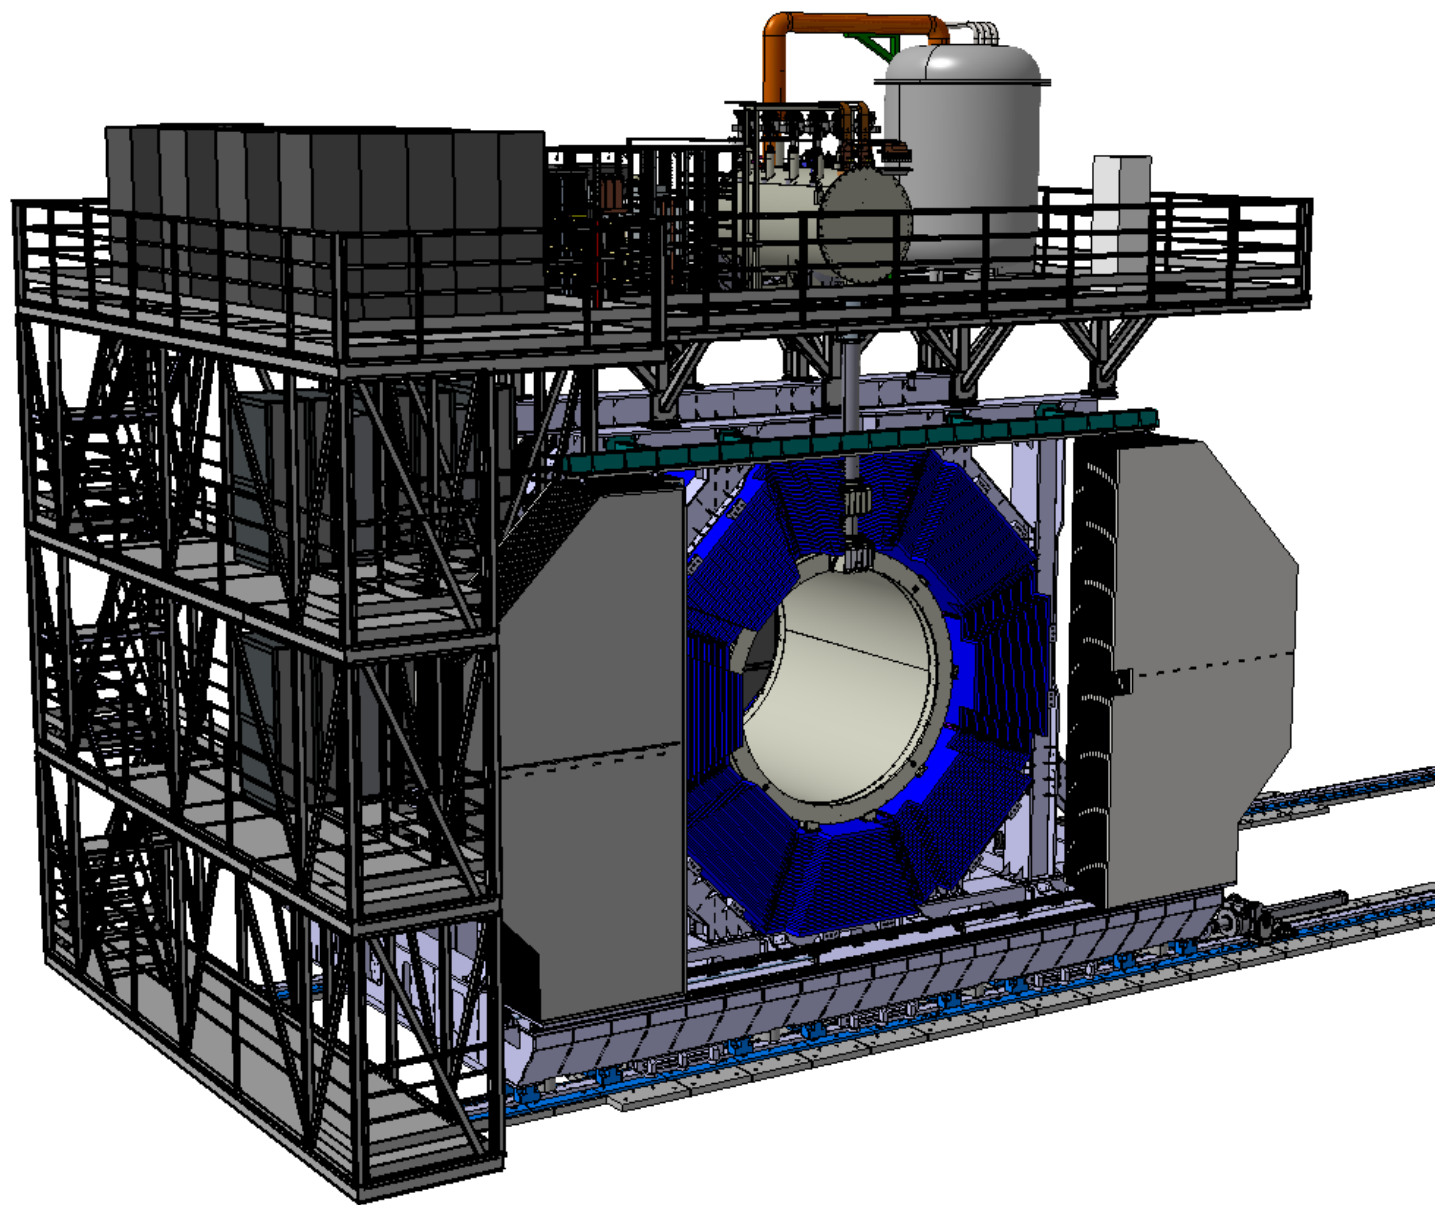


Составные узлы направляющей рамы

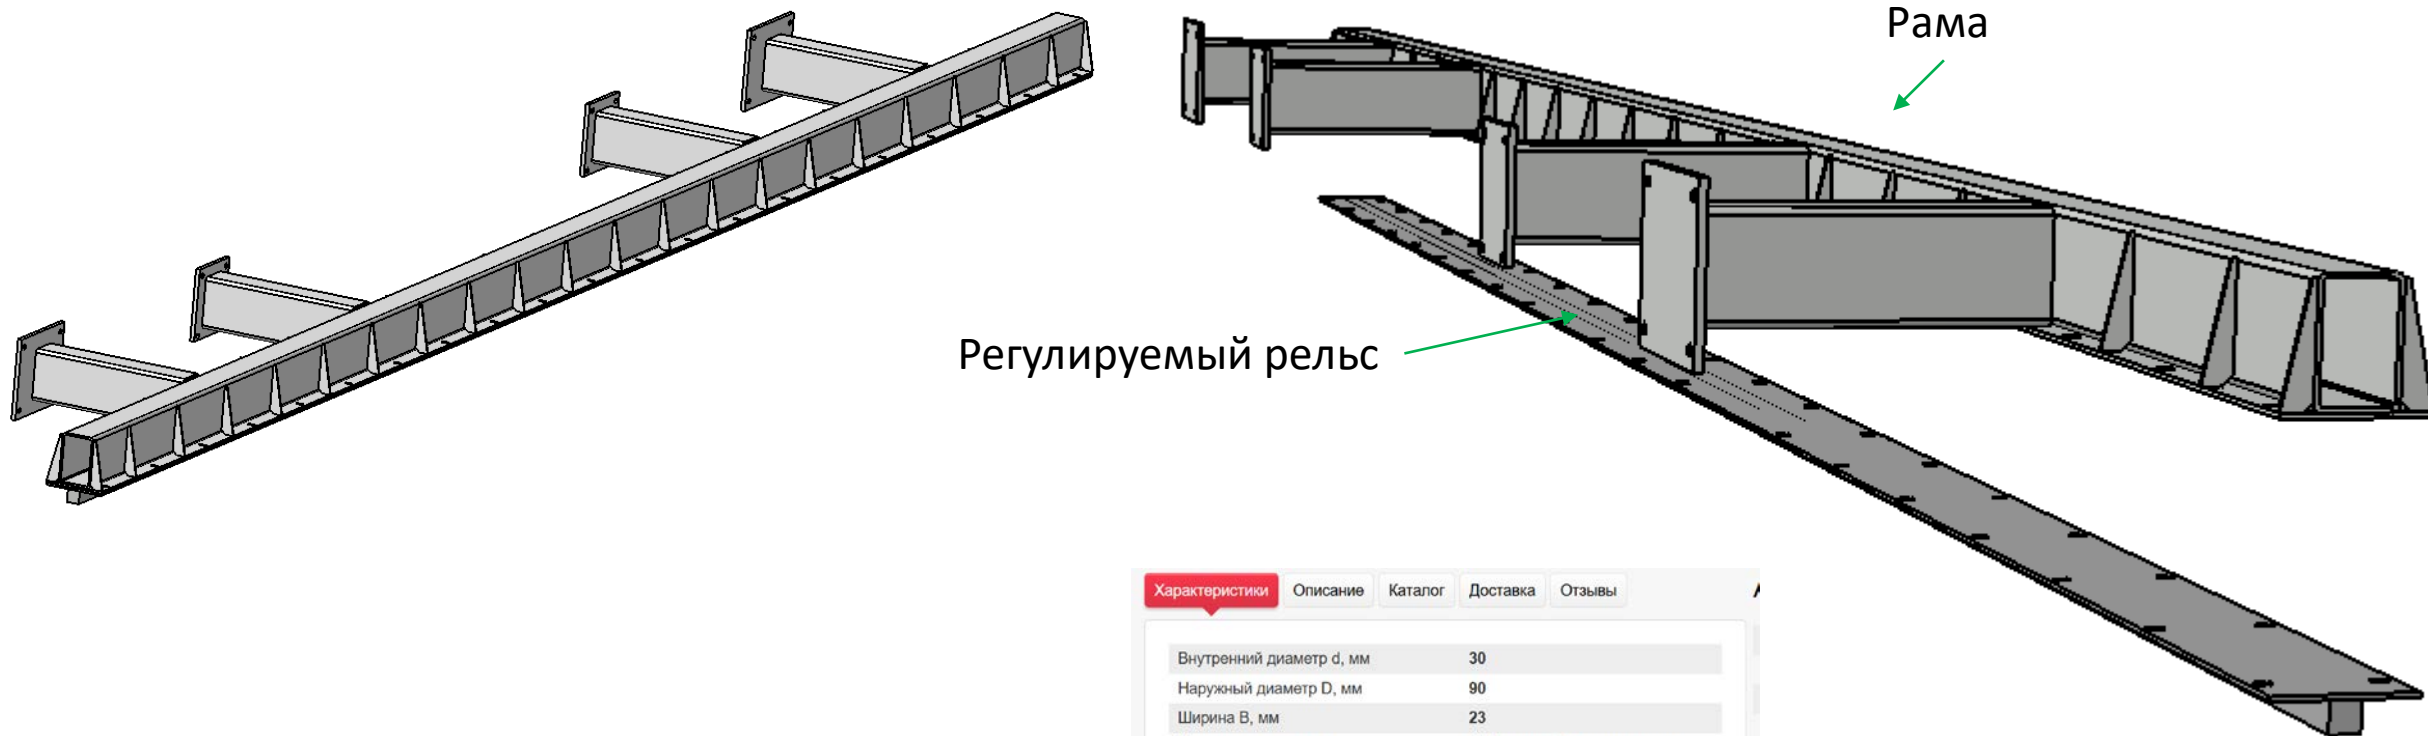


Общий вес -1571 кг





Ролики

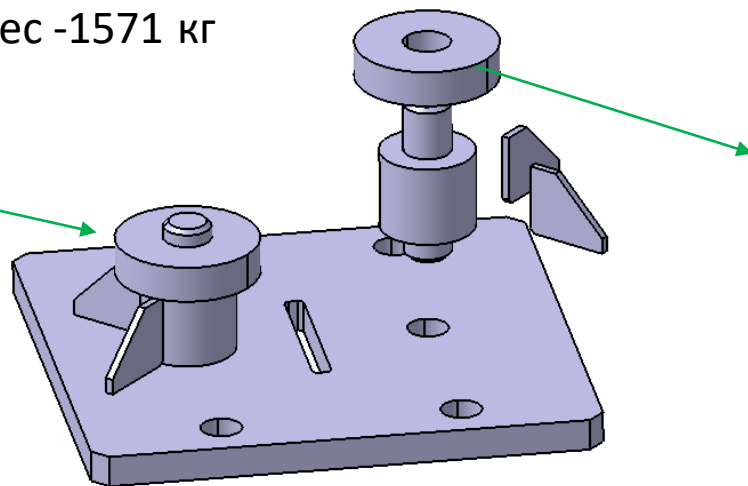

Характеристики		Описание	Каталог	Доставка	Отзывы
Внутренний диаметр d, мм	30				
Наружный диаметр D, мм	90				
Ширина B, мм	23				
Материал сепаратора	М (латунный, механически обработанный)				
Уплотнение	открытый				
Рядность	однорядный				
Размер	30x90x23				
Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин	8415				
Предельная скорость (жидкое масло), об/мин	9900				
Рабочая скорость об/мин	8415				
Диапазон температур, °C	от -40°C до +150°C				
Класс точности	P0				
Тип отверстия	цилиндрическое				
Динамическая нагрузка C, kN	59				
Вес, кг	0,426				
Тип	радиальный				
Статическая нагрузка C0, kN	52				

Установка

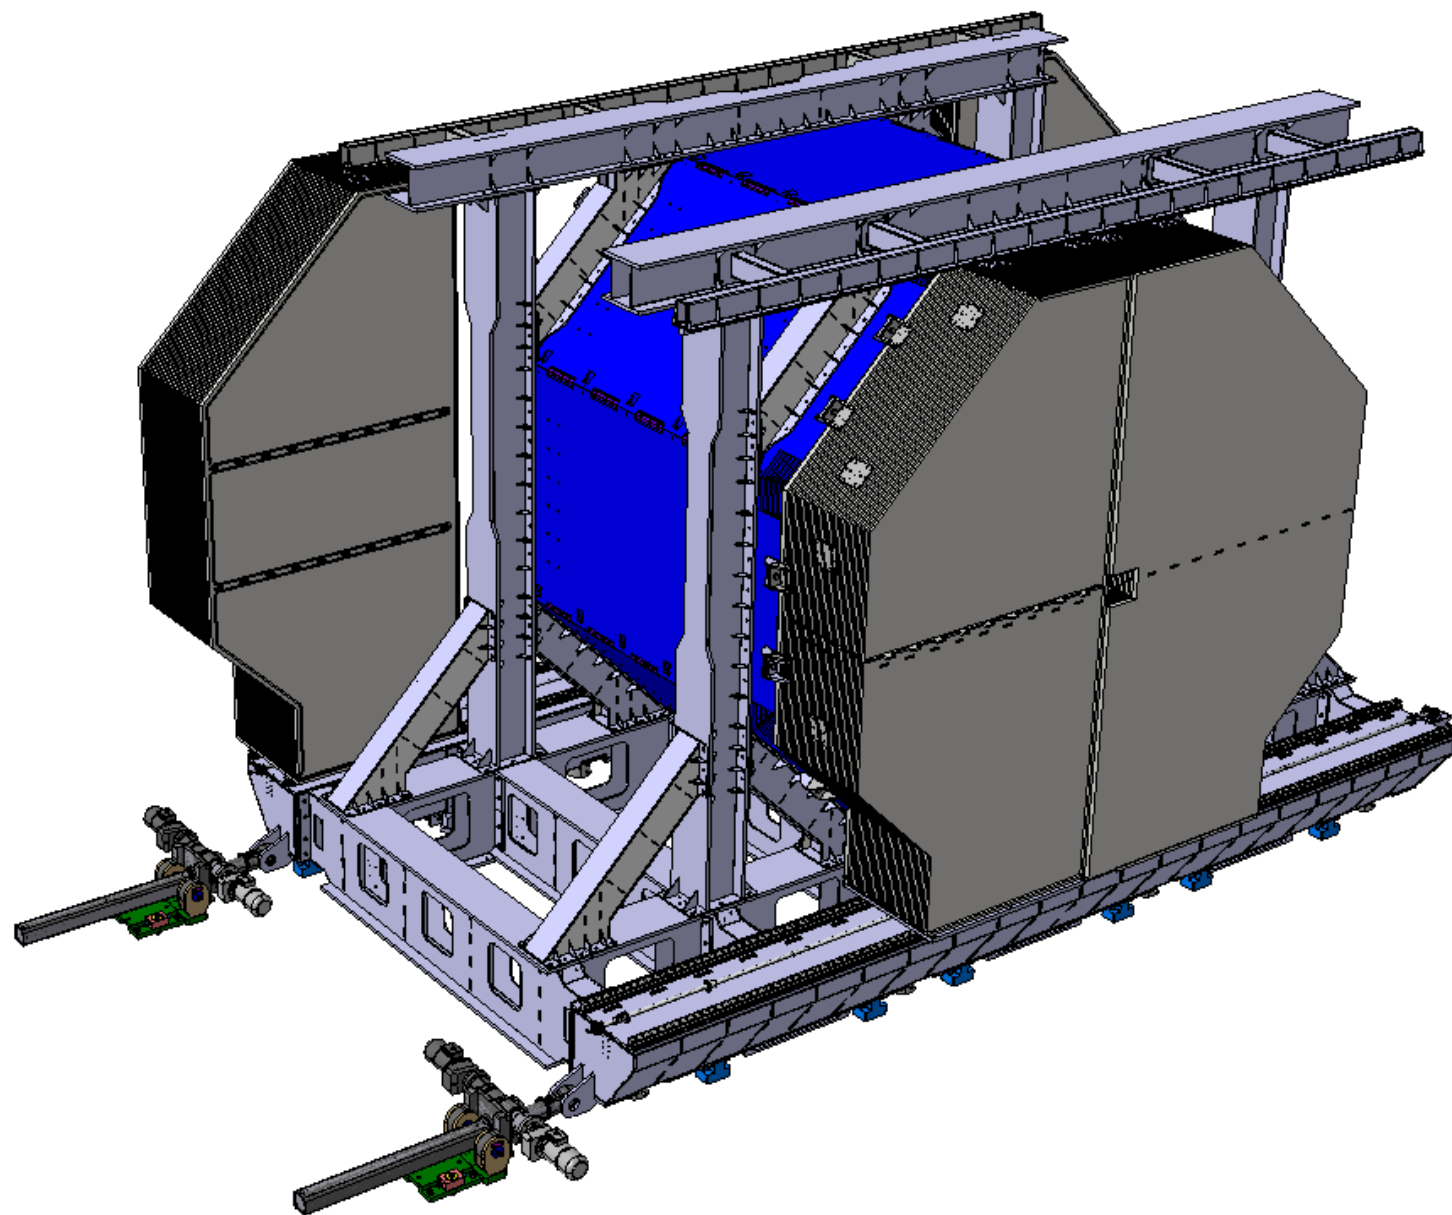

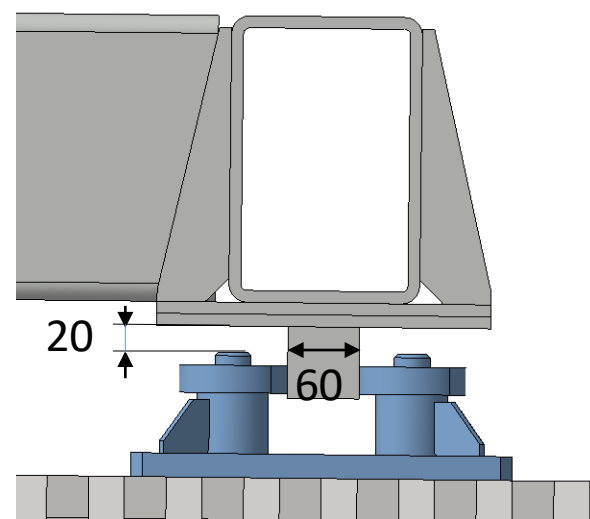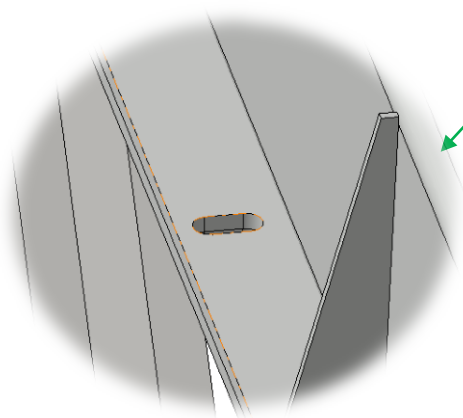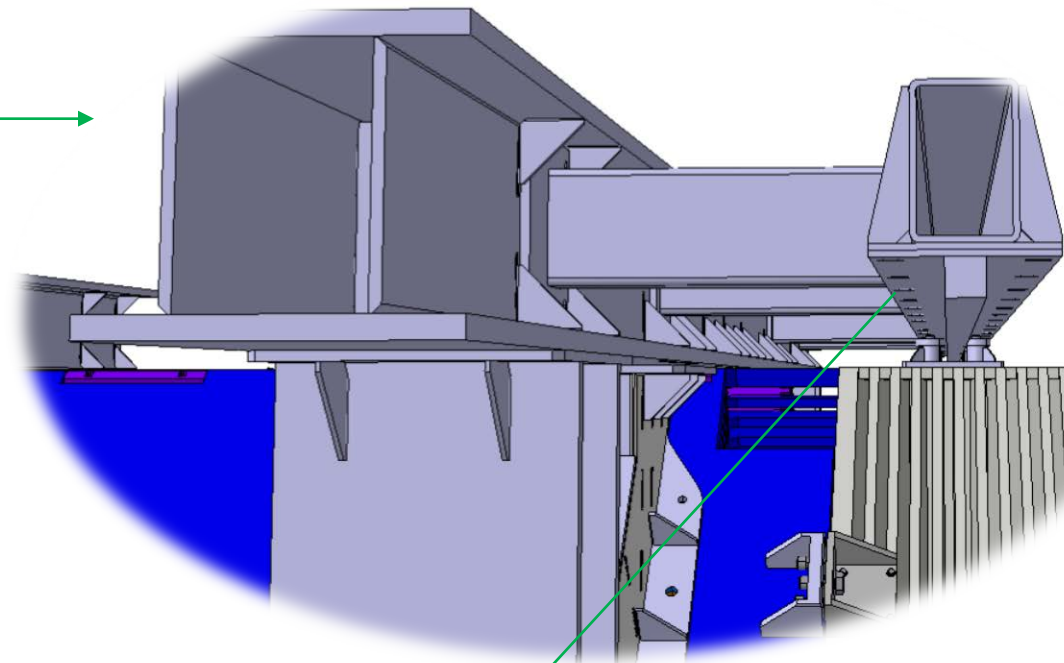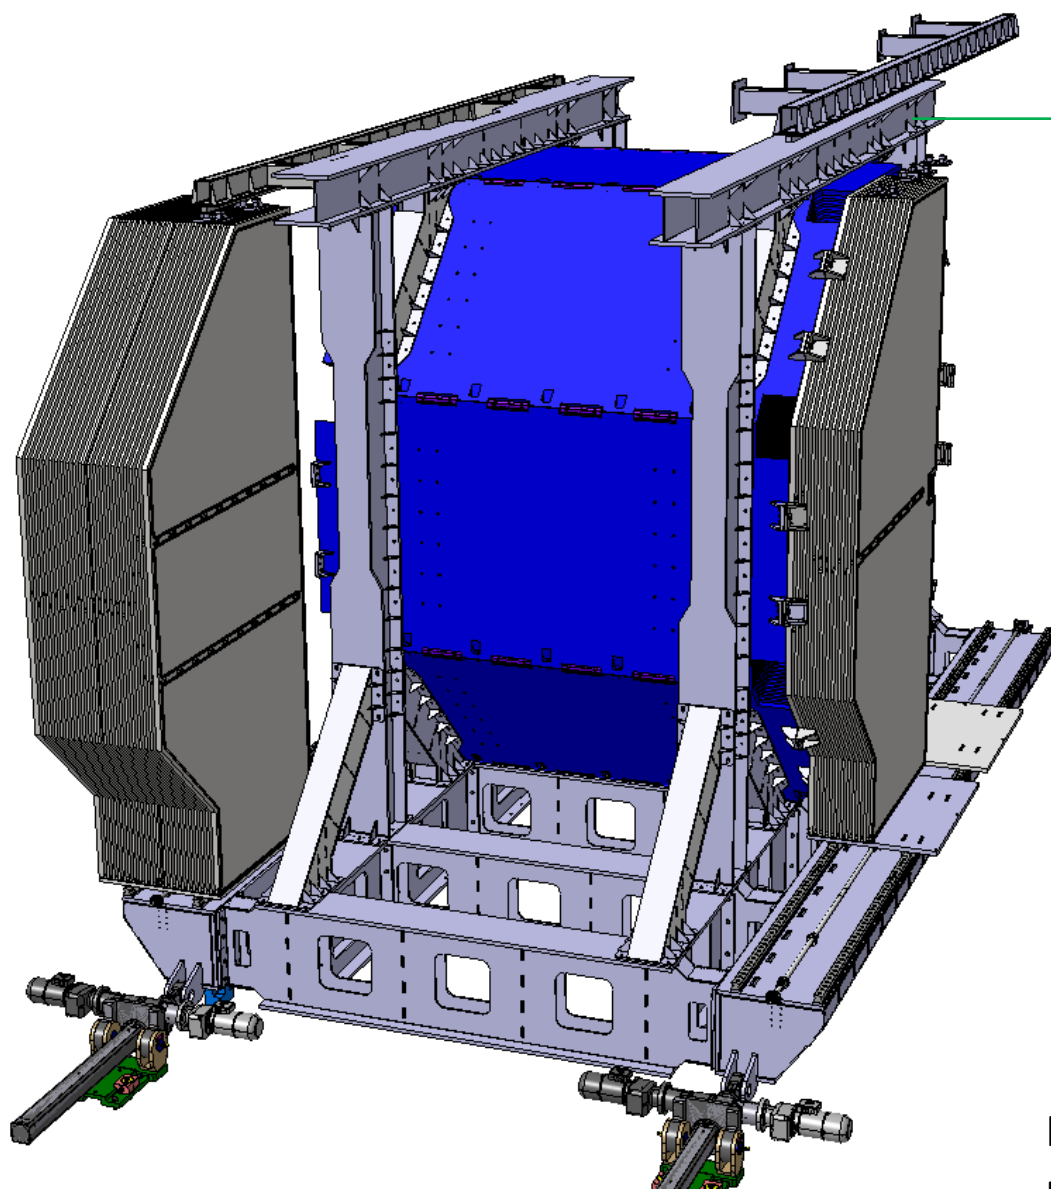

Паз для регулировки
положения направляющей

