



## Организация пространства на нулевом уровне здания MPD

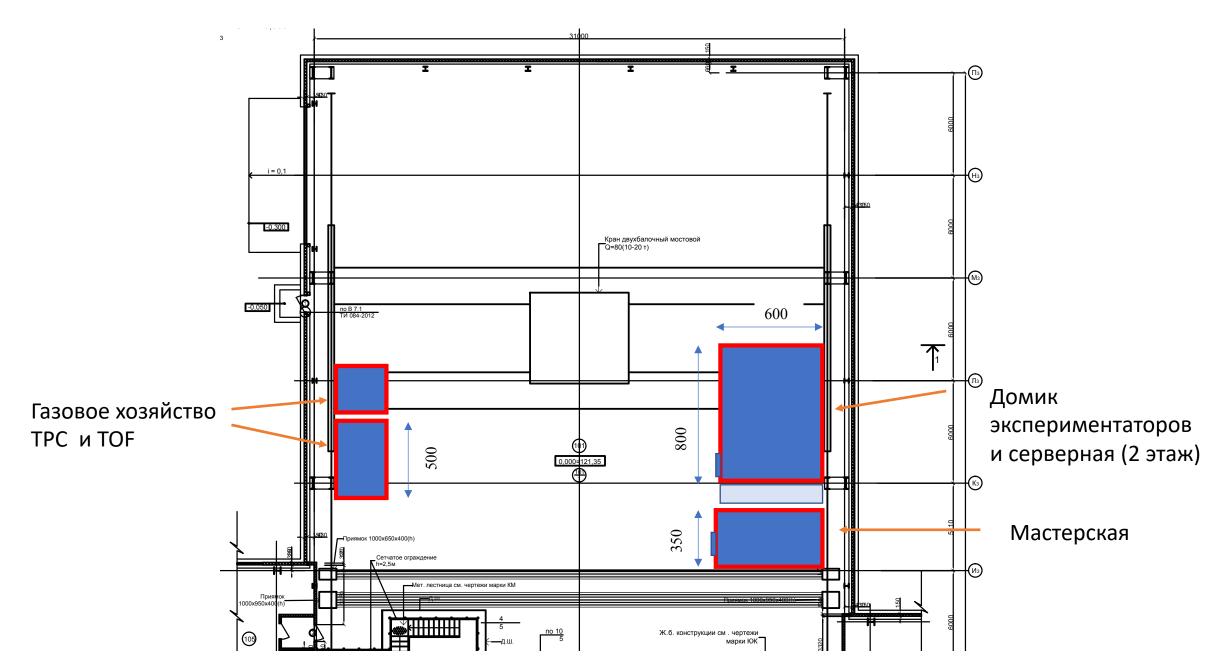

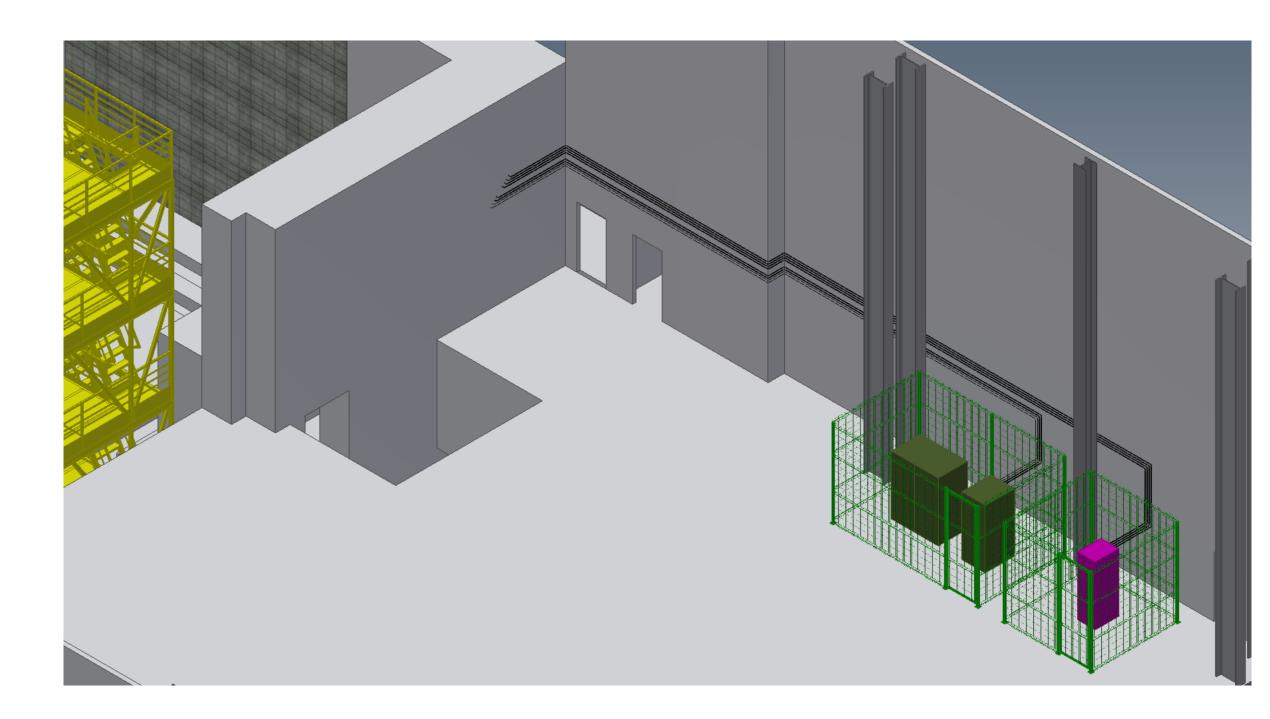


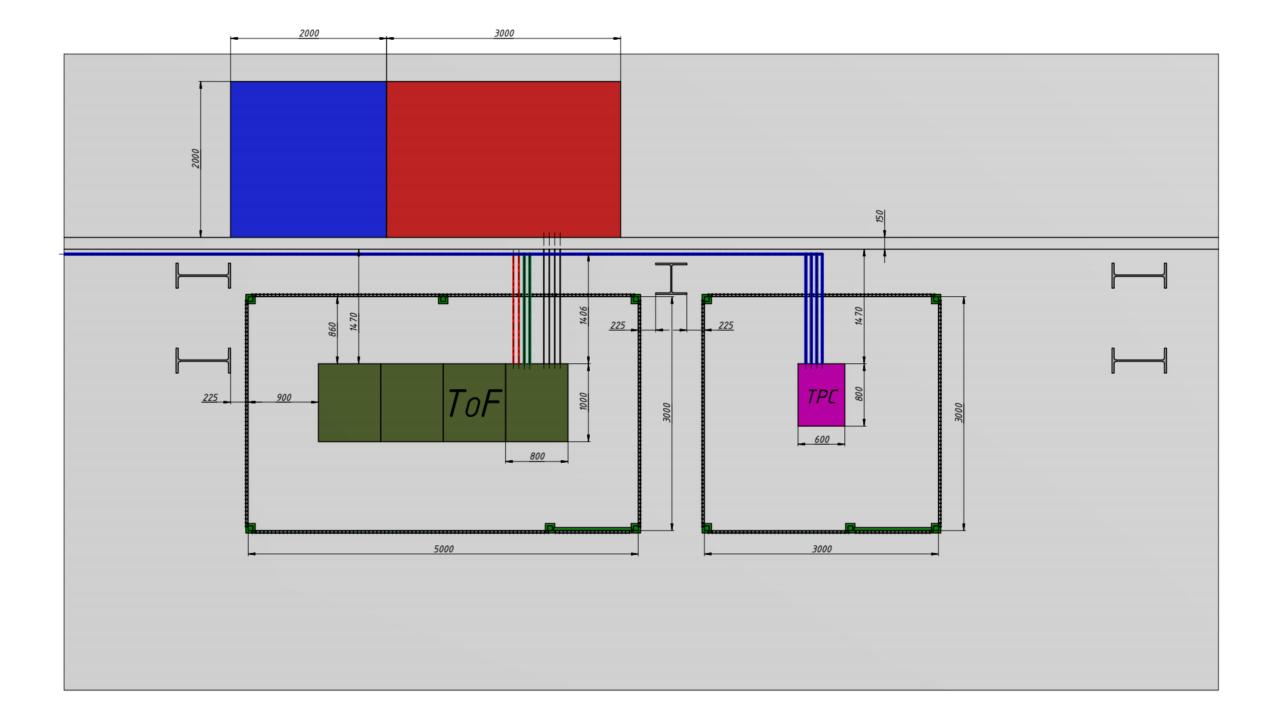

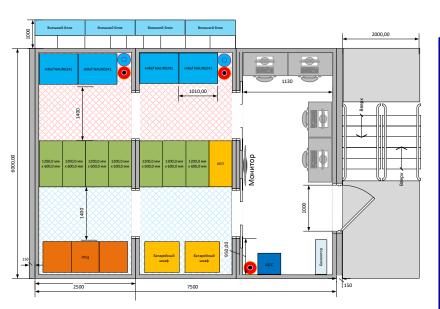

## Уровень 0,00

.	
Название МЦОД	Telecom InDoor NGm
Тип установки	внутри помещения
Габаритный размер (ш*г*в)	7,8*6*3м
Общая занимаемая площадь	S=46,8m <sup>2</sup>
Максимальное количество мест для установки стоек шириной 600 мм	7
Максимальная глубина стоек	1200мм
Максимальное количество Unit на стойку	42
Максимальная мощность на стойку	12 кВт
Максимальная мощность на автозал	72 кВт
Резервирование компонентов электрораспределительной сети	2N
Система отвода теплоизбытков	шкафные прецизионные кондиционеры 4шт. (24 кВт каждый)
Резервирование компонентов системы отвода теплоизбытков	N+1
Количество ИБП	1
Мощность ИБП	120 - 200 кВт
Резервирование ИБП	N+1 на уровне модулей
Время поддержки полной мощности на батареях	10 минут
Система полной диспетчеризации	Да
Система пожаротушения	Болид
ОГВ	Novec 1230
Система внутреннего видеонаблюдения	Да
Система контроля доступа	Да
Монитор системы диспетчерезации	ДА
Автоматизированные рабочие места (АРМ)	4 шт.

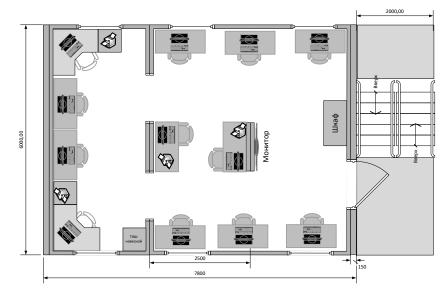

Уровень +3000

Офисная часть на базе модулей	Telecom InDoor NGm
Тип установки	внутри помещения
Габаритный размер (ш*г*в)	7,8*6*3м
Общая занимаемая площадь	S=46,8m <sup>2</sup>
Максимальное количество мест АРМ	12
Максимальная нагрузка на АРМ	2 кВт
Общая максимальная нагрузка для офисного оборудования	30 кВт