



Вопросы по TOF

- Распределение ответственности между группами: производство самих камер, их тестирование, силовые конструкции, FE электроника, кабели, DAQ
 - Группа Протвино (+ФИАН)
 - Группа Tsinghua University
 - Координация работы - ОИЯИ
- TOF не включается в первую фазу эксперимента, но если фонды/ресурсы не наши, to why not?
- Если появятся деньги на камеры, то начать разработку ASIC
- Силовая рама (актуально для TDR)
 - Единая рама для TOF и Straw или независимые
 - Кто инженер(ы)?

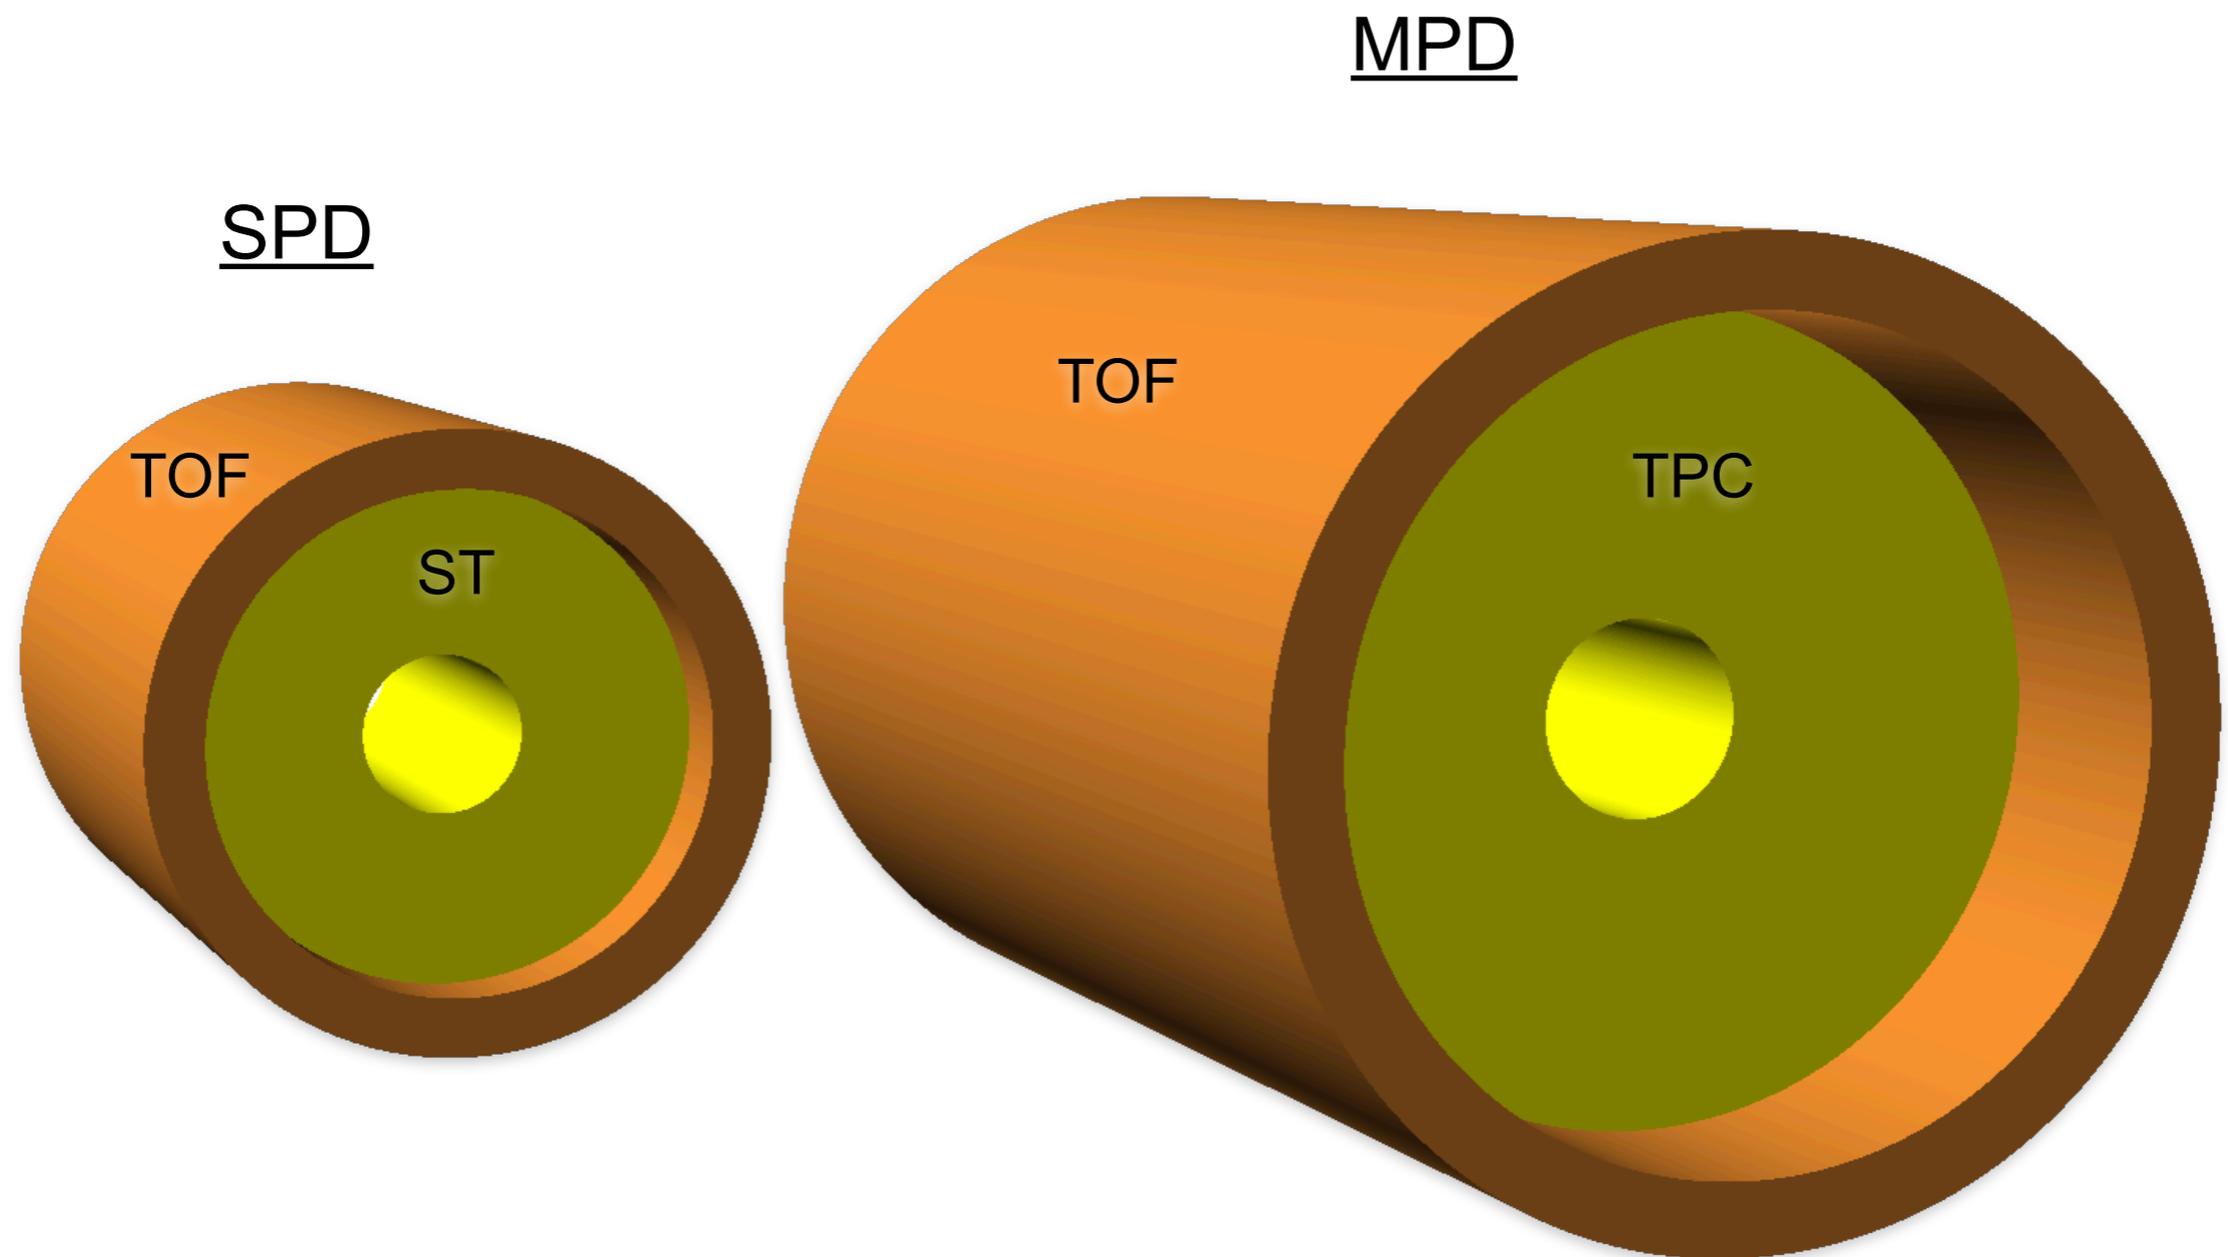

- Размеры системы TOF+Tracker в SPD заметно меньше, чем в MPD ($R_{\text{ext}} = 105 \text{ см vs } 171 \text{ см}$).
- Нужно ли делать систему TOF+ST разборной, как в MPD?

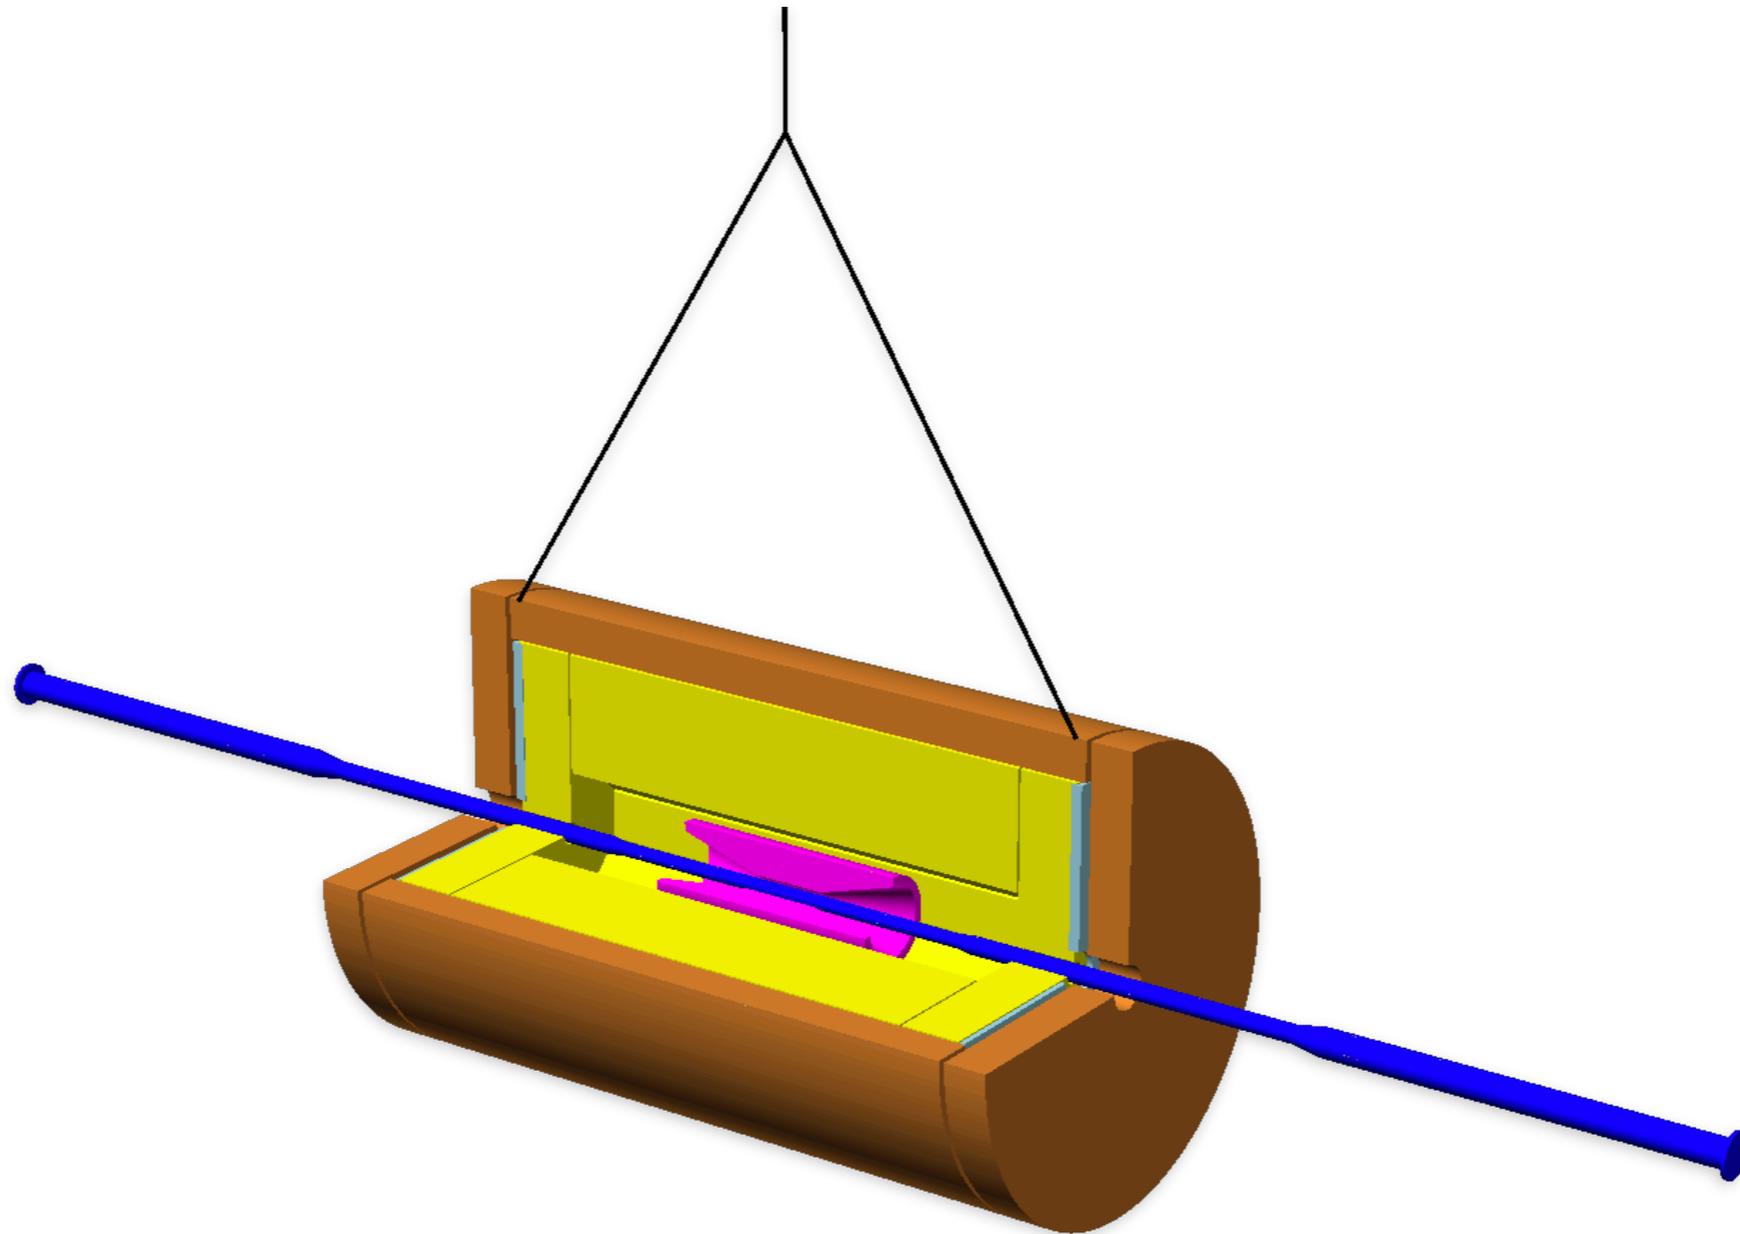

- Нужно ли делать систему TOF+ST разборной, как в MPD?
- Монтаж детектора может происходить при работающем ускорителе.
- Детектор TOF+ST+BBC+VD+beam pipe можно собрать в сборочном цехе, протестировать и установить вовнутрь как целое.